





Instrukcja montażu Drzwi Spark Zestaw 3-ga drzwi przesuwnych




1. Przykręcanie torów do wnęki

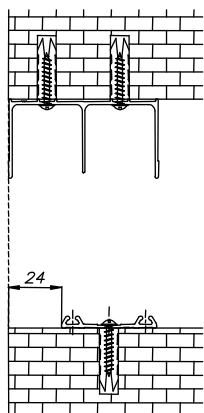

2. Wstawianie drzwi

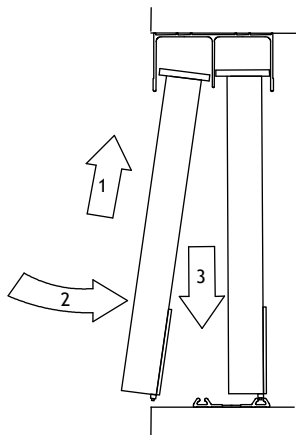


3. Regulacja drzwi

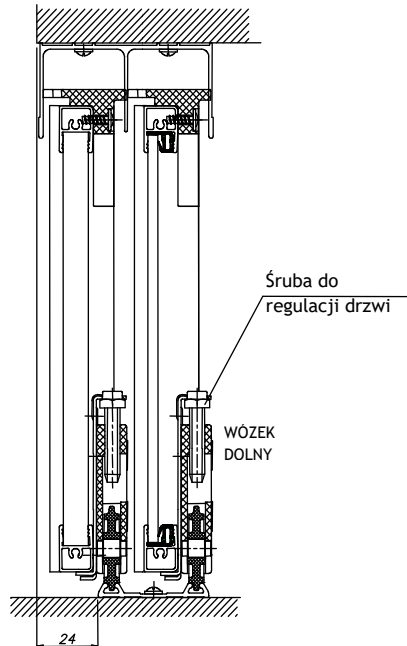


Kluczem płaskim 10 odkręcając lub dokręcając śrubę w wózku dolnym mamy możliwość prawidłowego wyregulowania drzwi (ustawienia do krawędzi bocznej szafy/wnęki).

4. Docinanie stoperów


Drzwi lewe




Drzwi prawe




5. Wklejanie stoperów




FRONT

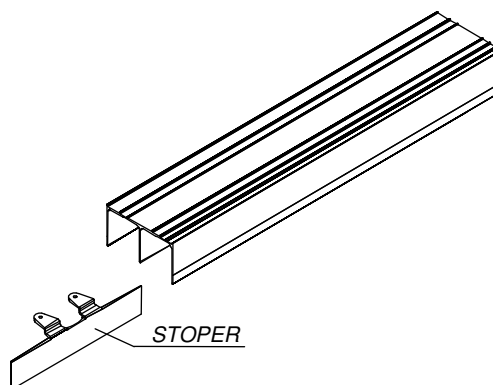

pasek buforowy



pasek buforowy






Usunąć korki z profilu pionowego na który będzie naklejany pasek buforowy.



Instrukcja montażu
Drzwi Spark
Zestaw 3-ga drzwi przesuwnych



Lista elementów

Szkic	Nazwa	Ilość
	Tor górny i dolny	1 kpl
 Profil pionowy drzwi	Drzwi Spark	3 szt.
	Stoper	3 szt.
-	Pasek buforowy	3 szt.
-	Zapinka paska buforowego	6 szt.
-	Kółek montażowy 6x30	12 szt.