


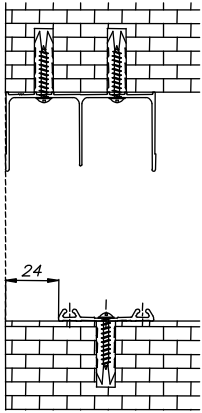
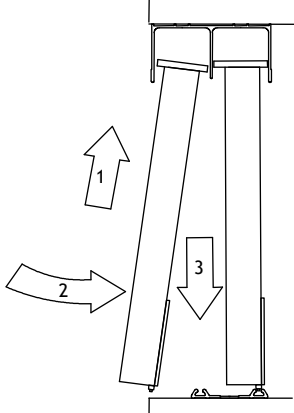


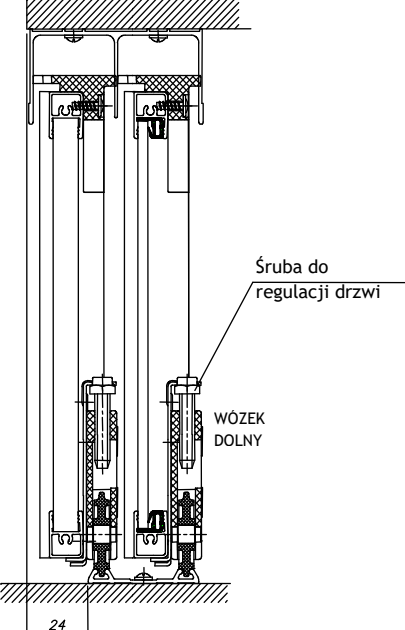

Instrukcja montażu Drzwi Spark Zestaw 4-ga drzwi przesuwnych

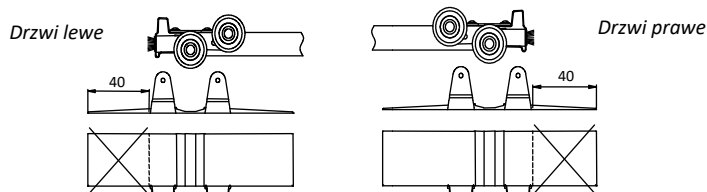




1. Przykręcanie torów do wnęki 	2. Wstawianie drzwi 	3. Regulacja drzwi  Kluczem płaskim 10 odkręcając lub dokręcając śrubę w wózku dolnym mamy możliwość prawidłowego wyregulowania drzwi (ustawienia do krawędzi bocznej szafy/wnęki).
4. Docinanie stoperów 		
5. Wklejanie stoperów  Usunąć korki z profilu pionowego na który będzie naklejany pasek buforowy.		

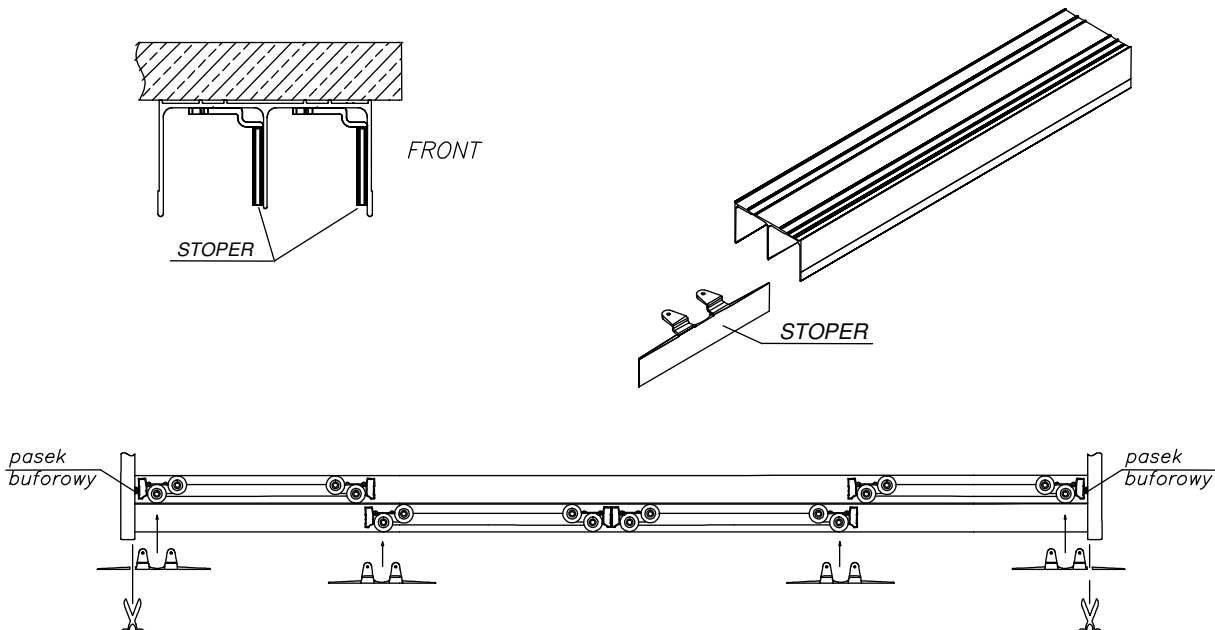

Instrukcja montażu
Drzwi Spark
Zestaw 4-ga drzwi przesuwnych



Lista elementów

Szkic	Nazwa	Ilość
	Tor górny i dolny	1 kpl
  Profil pionowy drzwi	Drzwi Spark	4 szt.
	Stoper	4 szt.
-	Pasek buforowy	4 szt.
-	Zapinka paska buforowego	8 szt.
-	Kółek montażowy 6x30	16 szt.